Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

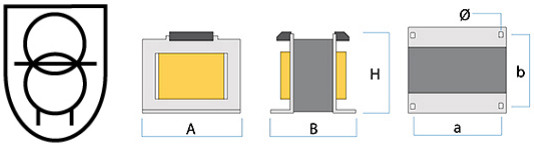

EUR252 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 250VA - IP00

Référence commerciale : 12231
Référence technique: S03Q23LV00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6
Puissance : 250 VA
Tension primaire : 230-400V
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité et séparation des circuits
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 8,9 W
Pertes en charge : 12,6 W
Chute de tension : 4,8 %
UCC : 4,2 %
Rendement : 92,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 122 x 109 x 108 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 90 mm
Diamètre de fixation (ø) : 7x14 mm
Poids : 5,2 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 2,5A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 2,5A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 1,6A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1,6A
Secondaire 24V : 1 x 10A
Secondaire 48V : 1 x 6,3A

OPTIONS:

Aucune option trouvée.