Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com



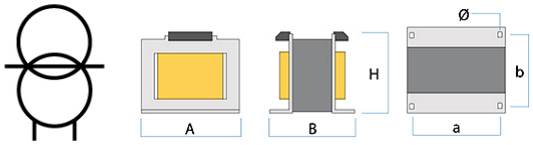

EUR1601 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉPARATION 2X115V - 1600VA - IP00

Référence commerciale : 13341
Référence technique: S03P34LJ00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-4
Puissance : 1600 VA
Tension primaire : 230-400V
Tension secondaire : 2x115V (115-230V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : séparation des circuits
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 33 W
Pertes en charge : 55 W
Chute de tension : 3,8 %
UCC : 2,8 %
Rendement : 94,8 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 186 x 160 x 170 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 155 x 130 mm
Diamètre de fixation (ø) : 7x7 mm
Poids : 19,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 16A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 16A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 8A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 8A
Secondaire 230V : 1 x 8A

OPTIONS:

Aucune option trouvée.