Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

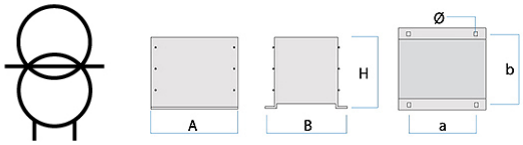

EURMP2001 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTITENSION SÉPARATION 2X115V - 2KVA - IP21

Référence commerciale : 15355
Référence technique: 04F359J00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-4, UL C22.2, CSA 5085-1
Puissance : 2 kVA
Tension primaire : 205-220-230-380-400-415-440-460-480V (multitension)
Tension secondaire : 2x115V (115-230V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP41-IK08
Version : séparation des circuits (certifié UL-CsA)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 155°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 30,6 W
Pertes en charge : 77,7 W
Chute de tension : 3,7 %
UCC : 3,2 %
Rendement : 94,9 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 300 x 290 x 300 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 274 mm
Diamètre de fixation (ø) : 7x14 mm
Poids : 29 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 20A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 20A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 10A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 10A
Secondaire 230V : 1 x 8A
Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Aucune option trouvée.