Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

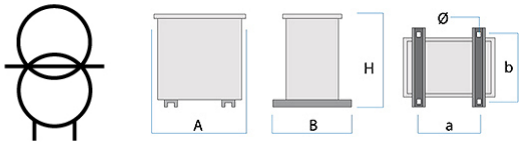

EURMP2502 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTITENSION SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 2,5KVA - IP21

Référence commerciale : 14365
Référence technique: 04F369V00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6 (24 V), EN 61558-2-4 (48 V), UL 5085-1, CSA C22.2
Puissance : 2,5 kVA
Tension primaire : 205-220-230-380-400-415-440-460-480V (multitension)
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : sécurité et séparation des circuits (certifié UL-CsA)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 155°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 41 W
Pertes en charge : 87 W
Chute de tension : 3,9 %
UCC : 3,8 %
Rendement : 95,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 380 x 370 x 530 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 340 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 41 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 25A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 25A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 16A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 16A
Secondaire 24V : 1 x 100A
Secondaire 48V : 1 x 50A
Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Aucune option trouvée.