Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

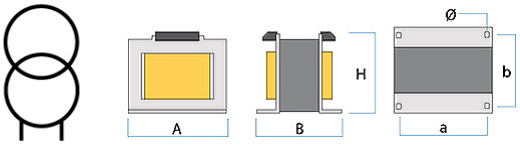

M1 100 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 100VA - IP00

Référence commerciale : 22182
Référence technique: 09M18FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 100 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 6,2 W
Pertes en charge : 9,9 W
Chute de tension : 9 %
UCC : 7,4 %
Rendement : 86,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 99 x 95 x 95 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 60 mm
Diamètre de fixation (ø) : 6x11 mm
Poids : 2,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,5A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 0,4A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 0,4A

OPTIONS:

Tropicalisation