Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

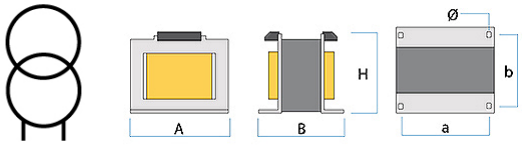

M1 1600 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V - 1600VA - IP00

Référence commerciale : 21341
Référence technique: 09B34DD00000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 1600 VA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 44 W
Pertes en charge : 70 W
Chute de tension : 4,2 %
UCC : 3,4 %
Rendement : 93,3 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 187 x 152 x 167 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 155 x 115 mm
Diamètre de fixation (ø) : 8x16 mm
Poids : 17,6 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 16A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 16A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 8A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 8A

OPTIONS:

Tropicalisation