**Transfos MARY**
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

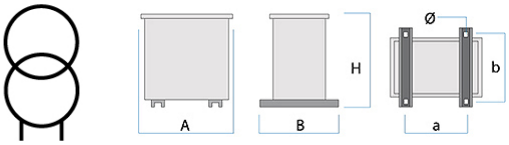


# TPECP 200000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ECO DESIGN A0AK SPÉCIFIQUE 200KVA - IP21

**Référence commerciale :** TPECP200000_Specifique
**Référence technique:** S67B56...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 200 kVA
Tension primaire : max. 1000V
Tension secondaire : max. 1000V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : ECO DESIGN A0Ak (spécifique)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 420 W
Pertes en charge : 3050 W
Chute de tension : 1,5 %
UCC : 2,8 %
Rendement : 98,3 %

## DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 1200 x 970 x 1180 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 820 x 920 mm
Diamètre de fixation (ø) : 14 mm
Poids : 908 kg

## PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

## OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret