Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com



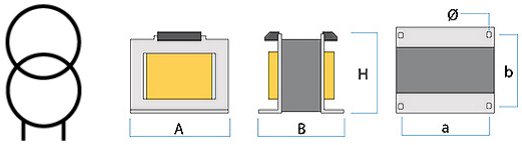

M1 5000 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT SPÉCIFIQUE 5KVA - IP00

Référence commerciale : M15000_Specifique
Référence technique: 09B40...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 5 kVA
Tension primaire : max. 1000V
Tension secondaire : max. 1000V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : spécifique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 97 W
Pertes en charge : 150 W
Chute de tension : 2,9 %
UCC : 3,5 %
Rendement : 95,3 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 225 x 280 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 159 mm
Diamètre de fixation (ø) : 12x31 mm
Poids : 39 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation